

ИЗУМРУД

Яркая индивидуальность

Плоская среднеформатная черепица.
Эксклюзивная модель ромбовидной формы, не имеющая аналогов на кровельном рынке.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Штучный кровельный материал. Изготавливается из высококачественной натуральной глины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство скатных кровель с уклоном от 10° до 90°.


СПОСОБ УКЛАДКИ

Свободная укладка на обрешетку. Необходимость механического крепления определяется уклоном и ветровыми нагрузками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер черепицы, мм	475×443
Вес черепицы, кг	3,7
Вес готового покрытия, кг/кв.м	46,3—51,8*
Морозостойкость (замораживание и оттаивание -20 °С/+20 °С), цикл	150
Расход, шт/кв.м	12,5—14,0*

* — в зависимости от шага обрешетки




ЦВЕТА

Матовый (Ангоб)	Глазурь		Топ-глазурь
			
Антрацит	Тик	Каштан	Черный кристалл

Фактический цвет черепицы может отличаться от изображенного на фотографии

ИЗУМРУД

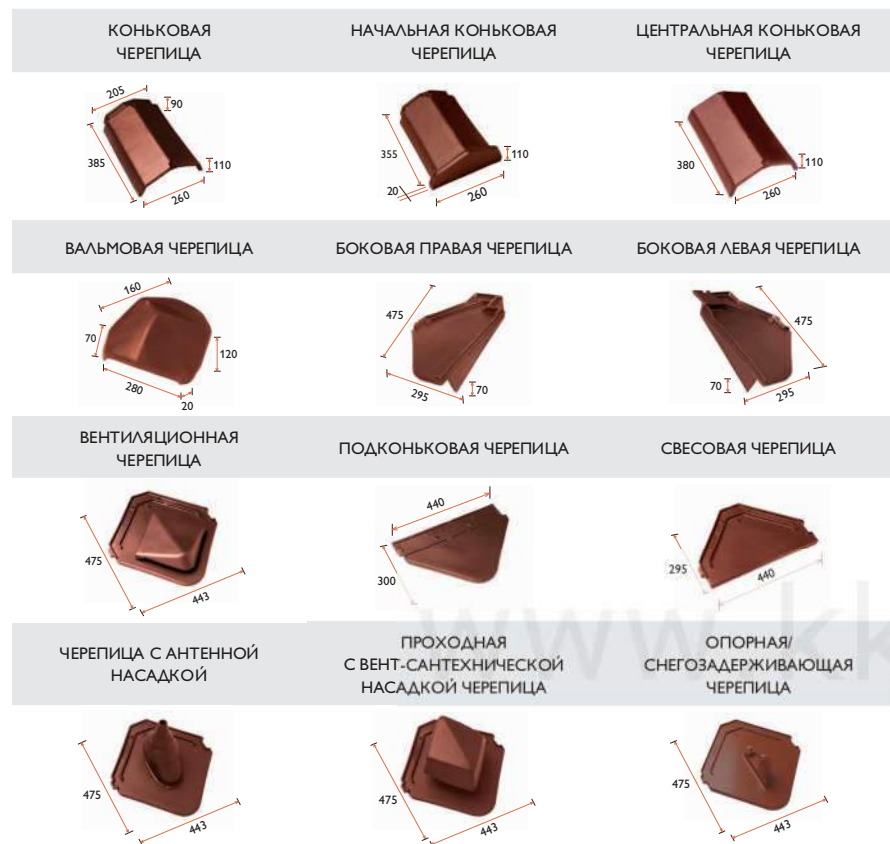

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	ВЕС, КГ	РАСХОД, ШТ./П.М
Коньковая черепица	4,2	3,0
Начальная коньковая черепица	5,0	-
Центральная коньковая черепица	4,0	-
Вальмовая черепица	3,2	-
Боковая правая черепица	4,4	3,0
Боковая левая черепица	4,4	3,0
Вентиляционная черепица	4,4	-
Подконьковая черепица	4,4	-
Свесовая черепица	2,6	-
Черепица с антенной насадкой	6,5	-
Проходная с вент-сантехнической насадкой черепица	10,1	-
Опорная/снегозадерживающая черепица	1,5	-

ОПАЛ



НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	ВЕС, КГ	РАСХОД, ШТ./П.М
Коньковая черепица	3,6	2,6
Начальная коньковая черепица	4,2	-
Центральная коньковая черепица	3,8	-
Керамический торцевой элемент НО	0,5	-
Вальмовая черепица	2,5	-
Боковая правая черепица	2,2	3,2
Боковая левая черепица	2,2	3,2
Вентиляционная черепица	1,3	-
Подконьковая черепица	1,3	-
Проходная с вент-сантехнической насадкой черепица	9,9	-
Черепица с антенной насадкой	6,3	-
Опорная*/снегозадерживающая черепица	0,9	-

* опорная черепица с крепежом