


PRIMA PLUS / PRIMA I

Одноконтурные дымоходы из нержавеющей стали



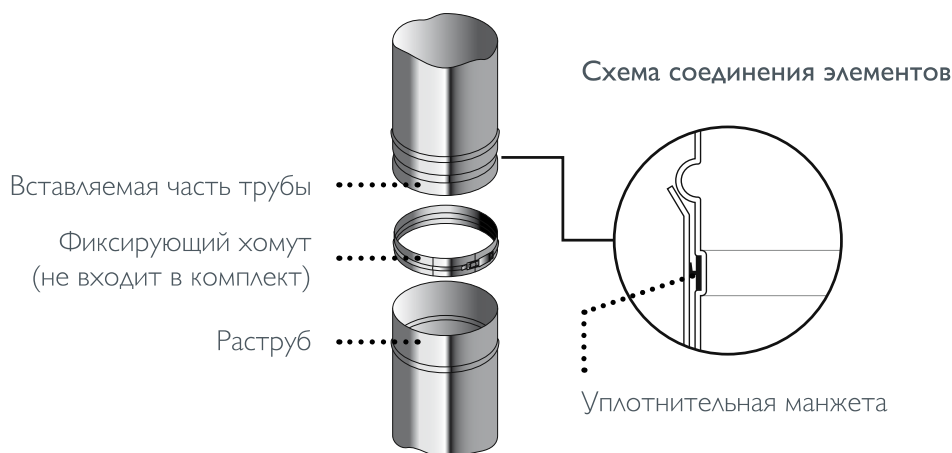

PRIMA PLUS — одноконтурный дымоход из нержавеющей стали. Применяется для всех видов топлива: газ, дизель, твердое топливо. Имеет линейку диаметров от 80 до 300 мм. Толщина стали составляет 0,6 мм.

PRIMA I — одноконтурный дымоход из нержавеющей стали. Применяется для всех видов топлива: газ, дизель, твердое топливо. Имеет линейку диаметров от 130 до 700 мм. Толщина стали составляет 1,0 мм.

Технические характеристики

Характеристики	PRIMA PLUS	PRIMA I
Вид топлива	Газ, дизель, твердое топливо	
Толщина стали (мм)	0,6	1,0
Материал стали	AISI 316L	
Сопротивление к коррозии	Протестирован	
Соединение	Раструбное	
Диапазон диаметров	Ø80-300 мм	Ø130-700 мм
Капиллярное проникновение влаги	Защита против капиллярного проникновения влаги в соединениях элементов	
Гарантия	Гарантия Schiedel 10 лет	

Применение системы

1. В качестве соединительных элементов между теплогенератором и основной дымоходной системой.
2. Для санации и ремонта старых дымоходов и шахт.
3. PRIMA PLUS/ PRIMA I предназначены для использования с твердотоплевыми, газовыми и дизельными котлами с постоянной рабочей

температурой до 600°C. При установке уплотнительной манжеты в стыковочном узле дымоходы могут быть адаптированы для использования с конденсационными котлами с избыточным давлением газов до 200 Па и непрерывными рабочими температурами до 200°C.

4. Для индивидуального или коллективного подключения теплогенераторов.

Для применения в индустриальном строительстве возможно производство элементов системы **PRIMA PLUS** в диапазоне 350-700 мм, **PRIMA I** — от 800 до 1200 мм.



КОНТИНЕНТ

Группа компаний
Основано в 1991 году

Москва +7(495) 128-17-49

Мытищи +7(495) 726-53-33

moscow@kkontinent.ru

www.kkontinent.ru

8 800 551-51-81

Бесплатно по России

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"