




Добавка противоморозная

Представляем Вам добавки, позволяющие изменять свойства строительных смесей, которые адаптируют растворы под особые условия применения.

Добавка Perel NoFrost понижает температуру кристаллизации воды затворения, а следовательно и температуру замерзания строительного раствора. Это происходит в результате регулирования естественных процессов замерзания воды. Таким образом, сухие смеси Perel в комплексе с антиморозной добавкой Perel NoFrost позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, что существенно продлевает возможные сроки производства работ.

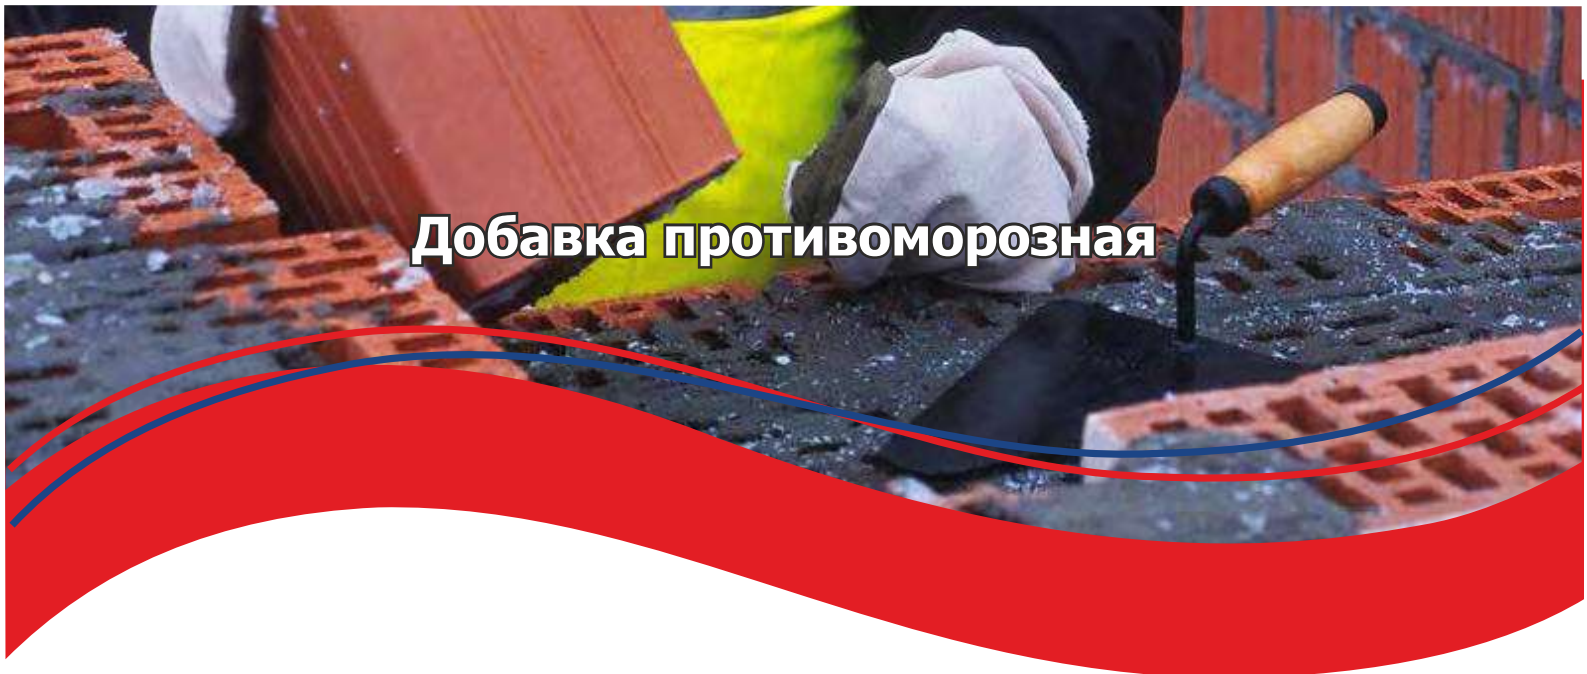

www.td-perel.ru

Противоморозная добавка Perel

- Является противоморозной добавкой до - 15°C
- Снижает вероятность высолообразования
- В 2 раза эффективней аналогов
- Мощный ускоритель схватывания и твердения цемента
- Повышает прочностные характеристики раствора
- Позволяет получать высокоплотные бетоны
- Снижает водопроницаемость готовых изделий
- Действует как замедлитель процессов коррозии



Расход PEREL NF на 1 мешок, мл	2020, 25 кг	6020, 20 кг	8020, 17,5 кг	SL/VL/NL, 50 кг	Цем. клея, RL(затирка), 25 кг
+10 ... -5	400 - 800	400 - 800	400 - 800	400 - 800	400 - 800
-5 ... -10	800 - 1500	800 - 1500	800 - 1500	800 - 1500	800 - 1500
-10 ... -15	1000 - 2200	1000 - 2200	1000 - 2200	1000 - 2200	1000 - 2200

- Perel NoFrost изготавливается на основе особо чистых солей без запаха европейского производства в соответствие с нормативно-техническими документами РФ.